

## 照明配电箱 SBTP1-2 系列

### ■SBTP1-2 系列豪华照明配电箱（明、暗）



### ■适用范围

SBTP1-2 系列终端组合电器适用于电压 380V 以下，负载电

流不大于 1 00A 的单相三线或三相五线制的末端电路中，作

为对用电设备进行控制。并可任意组合集过载、短路、过

电压、欠电压、漏电保护于一身的一种成套装置。可广泛应

用于现代建筑、涉外用房、工矿企业和民用住宅。

### ■技术参数：

透明及不透明门：单排、向上开启 90°，有 T 型导轨 TH35 接地端子（PE）和接零端子（N）

配电箱额定电流：63A


材料：绝缘，阻燃型工程塑料

面板颜色为白色，透明色

保护等级：IP40 耐着火和异常耐热能力

IEC695-2-1 标准。650° /30s

### ■ 产品型号含义：

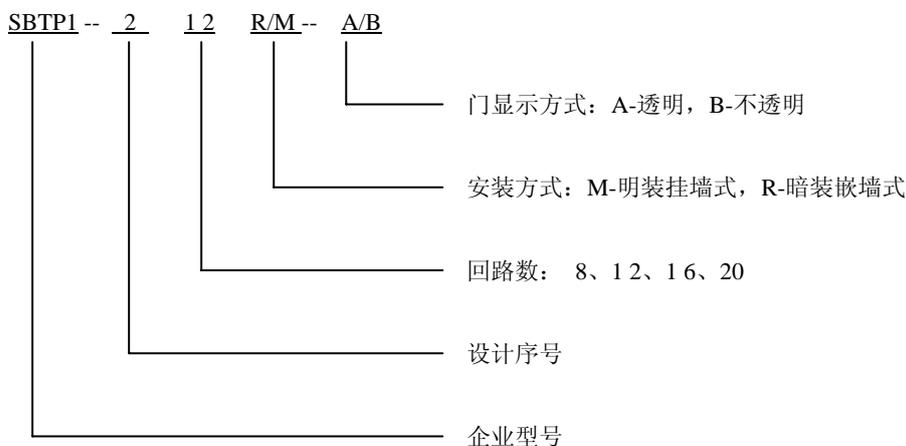

### ■外形安装尺寸 /mm

暗箱/透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-208R	8	1						
SBTP1-212R	12	1						
SBTP1-216R	16	1						
SBTP1-220R	20	1						

明箱/透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-208M	8	1						
SBTP1-212M	12	1						
SBTP1-216M	16	1						
SBTP1-220M	20	1						