

■SBTP1-3 系列豪华照明配电箱嵌墙式（暗装）挂墙式（明装）塑面铁底

SBTP1-3 系列终端组合电器适用于电压 380V 以下，负载电流不大于 125A 的单相三线或三相五线制的末端电路中，作为对用电设备进行控制。并可任意组合集过载、短路、过电压、欠电压、漏电保护于一身的一种成套装置。可广泛应用于现代建筑、涉外用房、工矿企业和民用住宅。




透明及不透明门：单排、2排：向左或右开启 180°

材料：绝缘，阻燃型工程塑料

保护等级: IP40 耐着火和异常耐热能力

IEC695-2-1 标准。650° /30s

SBTP1 - 3 12 R/M -- A/B

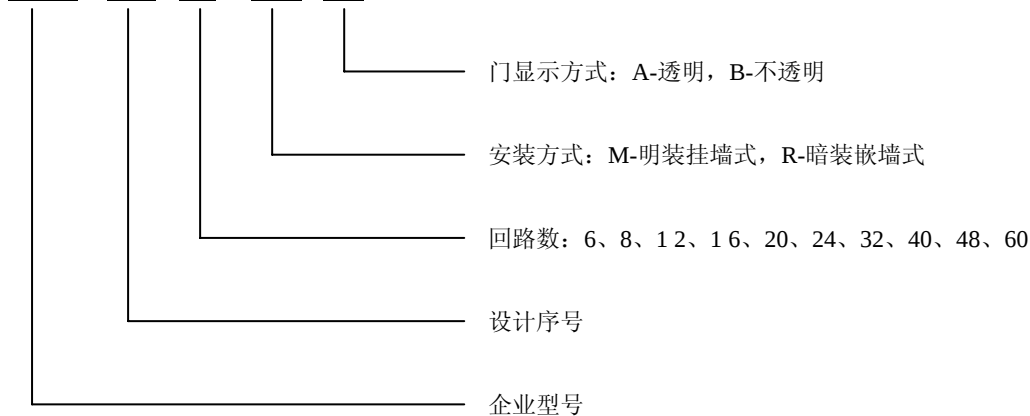

暗箱/全铁/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-306R	6	1						
SBTP1-308R	8	1						
SBTP1-312R	12	1						
SBTP1-316R	16	1						
SBTP1-320R	20	1						
SBTP1-324R	24	2						
SBTP1-332R	32	2						
SBTP1-340R	40	2						
SBTP1-348R	48	3						
SBTP1-360R	60	3						

明箱/全铁/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-306M	6	1						
SBTP1-308M	8	1						
SBTP1-312M	12	1						
SBTP1-316M	16	1						
SBTP1-320M	20	1						
SBTP1-324M	24	2						
SBTP1-332M	32	2						
SBTP1-340M	40	2						
SBTP1-348M	48	3						
SBTP1-360M	60	3						