

照明配电箱 SBTP1-5 系列

■SBTP1-5 系列豪华照明配电箱（明、暗）




■适用范围

SBTP1 — 5 系列终端组合电器适用于电压 380V 以下，负载电流不大于 100A 的单相三线或三相五线制的末端电路中，作为对用电设备进行控制。并可任意组合集过载、短路、过电压、欠电压、漏电保护于一身的一种成套装置。可广泛应用于现代建筑、涉外用房、工矿企业和民用住宅。

■技术参数：

透明及不透明门：单排、向上开启 90° 琴键式，有 T 型导轨 TH35，接地端子（PE）和接零端子（N）  
 配电箱额定电流：100A，  
 材料：ABS 阻燃型工程塑料  
 面板颜色为白色；门颜色为白色、灰色或黄色  
 保护等级：IP40 耐着火和异常耐热能力 IEC695-2-1 标准。650° /30s

■ 产品型号含义：

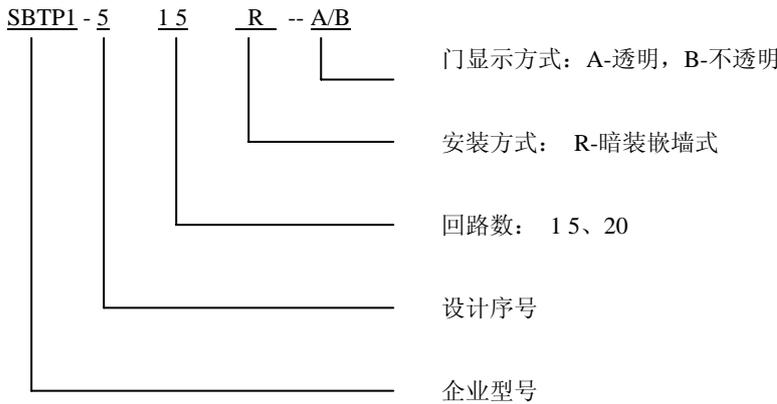

■外形安装尺寸 /mm

透明（蓝灰色）/不透明（白色）

| 型号       | 回路 | 排数 | A  | B  | C  | D  | E | H |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|
| SBTP1-51 | 1  | 1  | 32 | 22 | 29 | 18 | 1 | 8 |
| 5        | 5  |    | 0  | 2  | 0  | 0  | 6 | 0 |
| SBTP1-52 | 2  | 1  | 41 | 22 | 38 | 18 | 1 | 8 |
| 0        | 0  |    | 0  | 8  | 0  | 0  | 6 | 0 |