

照明配电箱 SBTP1-6 系列

■SBTP1-6 系列豪华照明配电箱嵌墙式（暗装）挂墙式（明装）



■适用范围

SBTP1 — 6 系列终端组合电器适用于电压 380V，负载电流不大于 100A 的单相三线或三相五线制 PE、N 的末端电路中，作为对用电设备进行控制。并可任意组合集过载、短路、过电压、欠电压、漏电保护于一身的一种成套装置。可广泛应用于现代建筑、涉外用房、工矿企业和民用住宅。

■技术参数：

透明及不透明门：单排、2 排：向左或右开启 180°


配电箱额定电流：100A

材料：绝缘，阻燃型工程塑料

面板颜色：白色/透明灰

保护等级：IP40 耐着火和异常耐热能力 IEC695-2-1 标准。650° /30s

■ 产品型号含义：

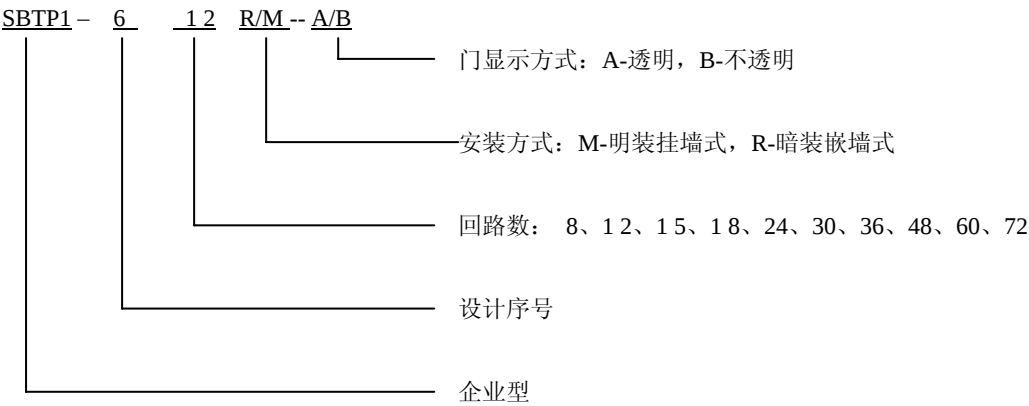

■外形安装尺寸 /mm

暗装/塑面铁底/透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-608R	8	1						
SBTP1-612R	12	1	321	265	292	220	17	85
SBTP1-615R	15	1	375	265	346	220	17	85
SBTP1-618R	18	1	429	265	400	220	17	85
SBTP1-624R	24	2	321	410	292	365	17	85
SBTP1-630R	30	2	375	410	346	365	17	85
SBTP1-636R	36	2	429	410	400	365	17	85
SBTP1-648R	48	2*2	642	410	613	365	17	85
SBTP1-660R	60	2*2	750	410	721	365	17	85
SBTP1-672R								

明装/塑面铁底/透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-608M	8	1						
SBTP1-612M	12	1	321	264	321	264	17	85
SBTP1-615M	15	1	375	264	375	264	17	85
SBTP1-618M	18	1	429	264	429	264	17	85
SBTP1-624M	24	2	321	409	321	409	17	85
SBTP1-630M	30	2	375	409	375	409	17	85
SBTP1-636M	36	2	429	409	429	409	17	85
SBTP1-648M	48	2*2	642	410	613	410	17	85
SBTP1-660M	60	2*2	750	410	721	410	17	85
SBTP1-672M								