


SBTN1-32 系列 带中线分断小型断路器

■适用范围



SBTN1-32 小型断路器，其结构上有独特之处的，在只有 18mm 的宽度内设置成二极（P+N），在单线路中可同时接通或分断相线和中性线，用于电压 230V 电流至 32A 以下的线路中，做过载和短路保护之用。是住宅、宾馆、医院、商店、写字楼内、工矿企业安装的最理想的产品。

■ 型号及其含义

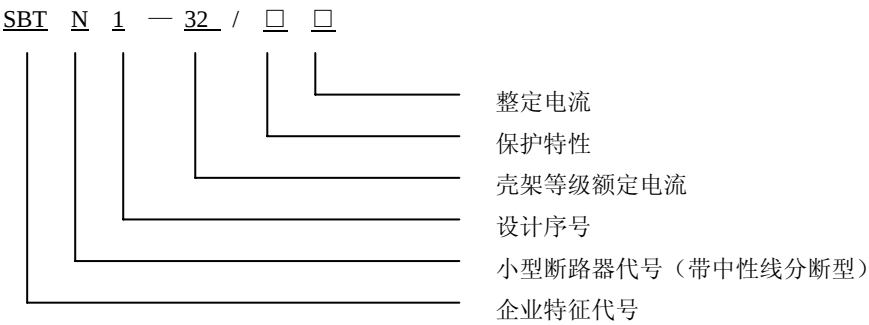

本产品符合标准：GB10963.IEC60898

■主要技术参数

表 1

型号	额定电流 IN（A）	额定电压（V）	频率（Hz）	额定短路分断能力（KA）
SBTN1-32	6，10，16，20，32	230	50/60	4.5

■ 脱扣器性能

表 2

热脱扣器		电磁脱扣器	
电压（A）	保证性能	电流（A）	保证性能
1.13In	t≥1h 不脱扣（冷态）	5 In	t≥0.1s 不脱扣
1.45 In	t<1h 脱扣（热态）	10In	t<0.1s 脱扣

■ 热电磁脱扣特性

■外形及安装尺寸

- a.安装尺寸,安装轨宽 35mm
- b.外形尺寸如图。