

S-JXF

安全型计量控制箱



■适用范围

S-JXF 系列安全型计量控制箱适用于工业、科研、医院、广播电视等现代化建筑内交流 50~60Hz, 额定电压 415V 以下, TN、TT 配电系统中的动力等配电控制电路中, 作为线路过载、短路保护以及各种消防设备、电梯设备、计算机系统、给排水系统等重要部门用电设备的保护与控制。

■产品特点及结构特征

■S-JXF 系列排骨式计量箱时通过对非标产品的研究和分析, 根据现行电力标准及行业安装规范要求, 将非标产品标准化、系列化的独特设计、外形优美。

■三维可调节式设计的暗装箱, 其机芯和面框连为一体, 与箱体(预埋箱)可分离, 安装极为简便, 无论暗装或明装均具有宽畅的接线空间。

■先进的不断点三相四线母排设计, 可靠性高、热稳定性好, 配线方便合理。

■S-JXF 系列还可作为 TN-S、TT 配电系统的多层、高层住宅、高层建筑等用电的单相及三相电能计量。

■S-JXF 系列计量控制箱分为单门、双门两种, 具有通用性强, 运用灵活, 箱形小巧等特点。特别是双门箱体分为左右两室, 配电元件与控制元件分室安装, 在配电元件前没有安全隔离板, 配电与控制系统的合理分置, 使线路布局整齐美观, 便于维护, 不对称的双门结构使配电箱更显清新、活泼。

■产品技术参数


■额定电流 $\leq 225\text{A}$

■短时耐受电流有效值 $\leq 35\text{kA}$

■外壳防护等级 IP30 — IP41。

■型号及其含义

S - JXF / □ (R) - □ □

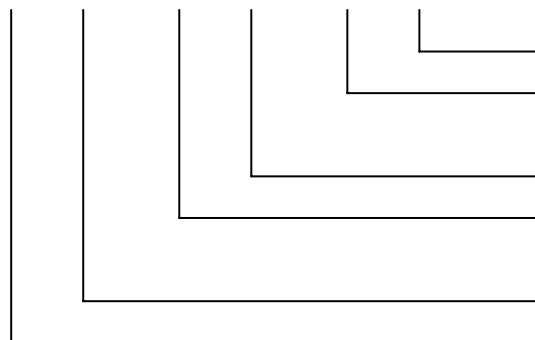

单排输出回路数

输出回路排数注: 单门为竖排式、
双门为横排式

R: 暗装(嵌入式)M: 明装(挂墙式)

设计序号: 1、单门结构; 2、左有双门结构;
3、左中右三门结构; 4、落地式安装结构

计量控制箱

企业代号

■ 典型方案

方案号	01	02	03
型号	S-JXF/1-（2＊12）	S-JXF/2-（3＊12）	S-JXF/3-（3＊6）

典型线路图

■ 外形图

■外形及安装尺寸

明 装						
型 号	外形尺寸			安装尺寸		
	W	H	D	W1	H1	F
S-JXF/1- (M) 2*8	400	465	140	160	300	F9
S-JXF/1- (M) 2*12	400	528	140	260	440	F9
S-JXF/1- (M) 2*16	400	600	140	530	500	F9
S-JXF/1- (M) 2*20	400	672	140	530	560	F9
S-JXF/1- (M) 2*24	400	744	140	530	620	F9
S-JXF/1- (M) 2*30	400	852	140	530	680	F9
S-JXF/1- (M) 2*36	400	960	140	530	740	F9
S-JXF/2- (M) 1*8	324	320	140	160	300	F9
S-JXF/2- (M) 1*12	396	320	140	260	440	F9
S-JXF/2- (M) 1*16	468	320	140	530	500	F9
S-JXF/2- (M) 1*20	540	320	140	530	560	F9
S-JXF/2- (M) 2*8	624	500	160	530	620	F9
S-JXF/2- (M) 2*12	660	500	160	530	680	F9
S-JXF/2- (M) 2*16	732	500	160	530	740	F9
S-JXF/2- (M) 2*20	804	500	160			
S-JXF/2- (M) 3*8	624	680	200			
S-JXF/2- (M) 3*812	660	680	200			
S-JXF/2- (M) 3*16	732	680	200			
S-JXF/2- (M) 3*20	804	680	200			
S-JXF/3- (M) -J-2*4	624	500	200			
S-JXF/3- (M) -J-2*6	624	680	200	530	620	F9
S-JXF/3- (M) -J-2*9	804	1600	200			
S-JXF/3- (M) -J-2*12	900	1600	200			
S-JXF/4	600	1600	400	450		14*30
S-JXF/4	700	1700	400	550		14*30
S-JXF/4	800	1800	400	650		14*30
S-JXF/4	800	2000	400	650		14*30
S-JXF/4	1000	2000	400	850		14*30
S-JXF/4	800	2000	600	650		14*30
S-JXF/4	1000	2000	600	850		14*30

暗 装						
型 号	外形尺寸			安装尺寸		
	W	H	D	W1	H1	D1
S-JXF/1- (R) 2*8	400	465	140	280	400	198
S-JXF/1- (R) 2*12	400	528	140	380	540	198/238/
S-JXF/1- (R) 2*16	400	600	140	630	600	198/238/
S-JXF/1- (R) 2*20	400	672	140	630	660	198/238/
S-JXF/1- (R) 2*24	400	744	140	630	720	198/238/
S-JXF/1- (R) 2*30	400	852	140	630	780	198/238/
S-JXF/1- (R) 2*36	400	960	140	630	840	198/238/
S-JXF/2- (R) 1*8	324	320	140	280	400	198
S-JXF/2- (R) 1*12	396	320	140	380	540	198/238/
S-JXF/2- (R) 1*16	468	320	140	630	600	198/238/
S-JXF/2- (R) 1*20	540	320	140	630	660	198/238/
S-JXF/2- (R) 2*8	624	500	160	630	720	198/238/
S-JXF/2- (R) 2*12	660	500	160	630	780	198/238/
S-JXF/2- (R) 2*16	732	500	160	630	840	198/238/
S-JXF/2- (R) 2*20	804	500	160			
S-JXF/2- (R) 3*8	624	680	200			
S-JXF/2- (R) 3*812	660	680	200			
S-JXF/2- (R) 3*16	732	680	200			
S-JXF/2- (R) 3*20	804	680	200			
S-JXF/3- (R) -J-2*4	624	500	200			
S-JXF/3- (R) -J-2*6	624	680	200			
S-JXF/3- (R) -J-2*9	804	1600	200			
S-JXF/3- (R) -J-2*12	900	1600	200			
						331
						331
						331
						331
						331
						531
						531