

照明配电箱 SBTP1-1 系列

■SBTP1-1 系列豪华照明配电箱嵌墙式（暗装）挂墙式（明装）塑面铁底



■适用范围

SBTP1-1 系列终端组合电器适用于电压 380V 以下，负载电流不大于 125A 的单相三线或三相五线制的末端电路中，作为对用电设备进行控制。并可任意组合集过载、短路、过电压、欠电压、漏电保护于一身的一种成套装置。可广泛应用于现代建筑、涉外用房、工矿企业和民用住宅。

■技术参数：

透明及不透明门：单排、2 排、3 排：向左或右开启 180°

配电箱额定电流：125A


材料：绝缘，阻燃型工程塑料

颜色：白色；

保护等级：IP40 耐着火和异常耐热能力

IEC695-2-1 标准。650° /30s

■ 产品型号含义：

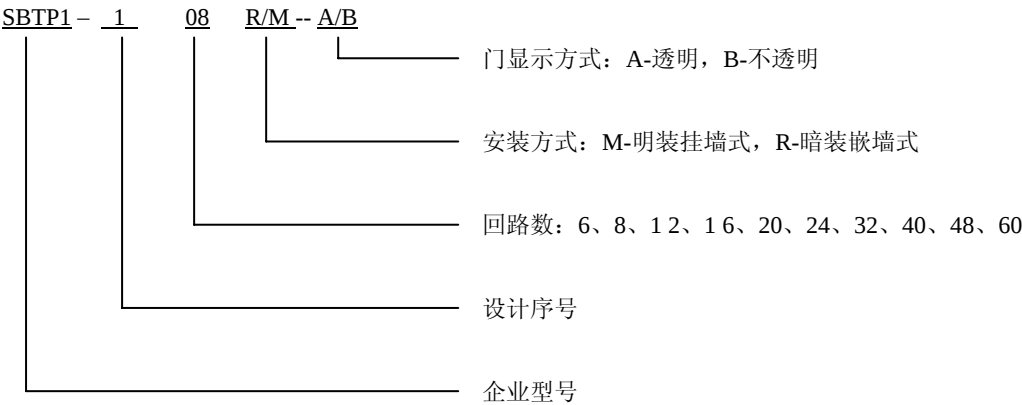

■外形安装尺寸 /mm

暗箱/塑面铁底/ 透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-106	6	1						
SBTP1-108	8	1						
SBTP1-112	12	1						
SBTP1-116	16	1						
SBTP1-120	20	1						
SBTP1-124	24	2						
SBTP1-132	32	2						
SBTP1-140	40	2						
SBTP1-148	48	3						
SBTP1-160	60	3						

明箱/塑面铁底/ 透明/不透明

型号	回路	排数	A	B	C	D	E	H
SBTP1-106	6	1						
SBTP1-108	8	1						
SBTP1-112	12	1						
SBTP1-116	16	1						
SBTP1-120	20	1						
SBTP1-124	24	2						
SBTP1-132	32	2						
SBTP1-140	40	2						
SBTP1-148	48	3						
SBTP1-160	60	3						